

Thalwil, 11. März 2024

ANWOHNERINFORMATION Nr. 6

ARA Zimmerberg, Seestrasse 57, Thalwil

Vorgezogener Bau Verbindungsleitung nach Horgen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Zuge des Baus des Ablaufkanals von der ARA Zimmerberg in den Zürichsee wurden Schwierigkeiten in der Geologie und bei den Altlasten in der Seestrasse festgestellt. Aufgrund der Erkenntnisse mussten neue Baumethoden evaluiert werden. Der Teil der Verbindungsleitung direkt vor der ARA wird nun in einem Rohrvortriebverfahren vorgezogen ausgeführt. Hierbei werden Angriffs- und Zielschächte ausgehoben und die Rohre mittels Microtunneling durch den Boden gestossen. Interessante Informationen hierzu finden Sie unter:

<https://www.braumann.com/de/bauweisen/grabenloser-rohrvortrieb/microtunneling>

Um diese Bauetappe durchführen zu können, ist die einstreifige mit Lichtsignalanlagen geregelte Verkehrsführung leider weiterhin aufrecht zu erhalten und räumlich sogar zu verlängern.

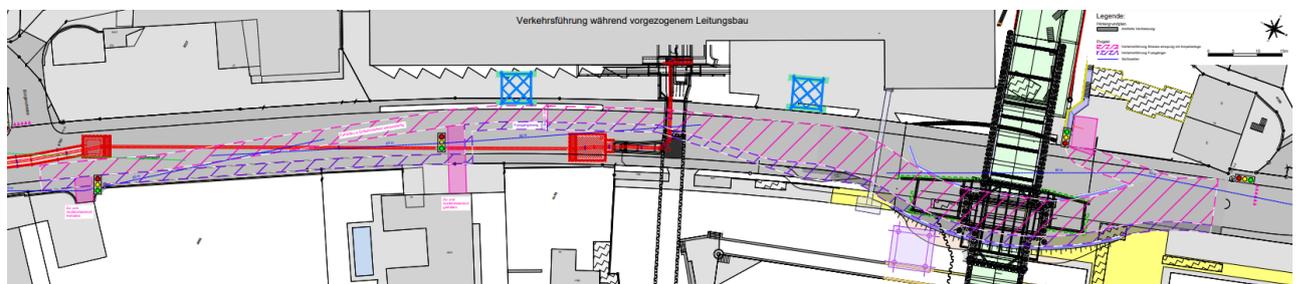


Abb. Microtunneling mit Angriffs- und Zielschacht (rot).
Einstreifig geführter Verkehr mit Lichtsignalanlage (lila schraffiert).

Geplanter Baubeginn ist der 2. April (direkt nach Ostern).

Nr	Vorgang	Tage	Kalender von/bis		Verant- wortlich	2024																
			01.04.24	13.12.24		April			Mai			Juni			Juli							
			Anfang	Ende		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	Installation (Marti)	5	Mo.,01.04.24	Fr.,05.04.24	Marti																	
2	Start- und Zielgrube erstellen	15	Mo.,08.04.24	Fr.,26.04.24	Marti																	
3	Rohrvortrieb	20	Mo.,29.04.24	Fr.,24.05.24	Braumann																	
4	Einzug Rohre inkl. Verdämmung	5	Mo.,27.05.24	Fr.,31.05.24	Marti																	
5	Rückbau Start- und Zielgrube	10	Mo.,03.06.24	Fr.,14.06.24	Marti																	
6	Zusamenschluss der Rohrleitungen (im Bereich Startgrube)	5	Mo.,17.06.24	Fr.,21.06.24	Marti																	
7	Fertigstellung und Belageinbau	5	Mo.,24.06.24	Fr.,28.06.24	Marti																	

Leistungen im April:

- Einrichtung Installation und Verkehrsführung
- Asphaltaufbruch im Bereich der Start- und Zielgrube
- Austauschbohrungen im Bereich der Startgrube
- Einbau der Spundbohlen bei Start und Zielgrube
([Lärm und Emission durch Vibration zum Einbau der Spundbohlen](#))
- Aushub der Gruben bis zur Sohle
- Einrichtung Wasserhaltung

Leistungen im Mai:

- Rohrvortrieb von der Startgrube aus mit Materialzulieferung
- Einzug der duktilen Gussrohre

Leistungen im Juni:

- Zusammenschluss der duktilen Gussleitung im Bereich der Startgrube an den bereits verlegten Abschnitt
- Rückbau der Bodenplatte in Start- und Zielgrube
([Lärmemission durch Stemmen](#))
- Rückbau der Spundbohlen und Verfüllen der Start- und Zielgruben
- Asphalt-Einbau und Aufhebung der einstreifigen Verkehrsführung

Die Bauarbeiten finden jeweils werktags statt. Alle Beteiligten sind bestrebt, Unannehmlichkeiten auf ein Minimum zu reduzieren und danken Ihnen für das Verständnis und die Flexibilität.

Alle aktuellen Anwohnerinformationen inkl. Baustellenkamera finden Sie auf ara-zimmerberg.ch/aktuelles und über untenstehenden QR-Code. Melden Sie sich auch dort über das Kontaktformular für den digitalen Newsletter an.

Für Fragen und weitere Informationen:

Bauherr:	Andy Fellmann, ARA Zimmerberg	Tel. 044 723 23 00
Projektleitung (ARA):	Benjamin Schegg, Hunziker Betatech AG	Tel. 052 234 50 28
Projektleitung (Verbindungsleitung):	Markus Langenbacher, Holinger AG	Tel. 052 267 09 00

Freundliche Grüsse

Zweckverband ARA Zimmerberg
Betriebsleiter

Andy Fellmann



Die aktuellen Baustellen-Infos:
ara-zimmerberg.ch/aktuelles

Verteiler:

- Anwohnerinnen und Anwohner